


K形ソフト (水道用ソフトシール仕切弁 K形)

特 長


- 継手部はK形管と同様の受口、挿し口を採用。配管上、継手方向が統一できます。
また、施工にかかる作業時間も短縮できます。
- 配管途中にバルブを設置する場合でも、フランジ式で必要であった短管1号、2号が不要です。

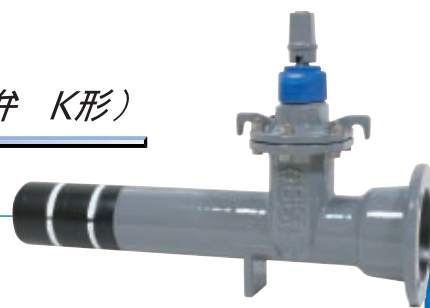

標準仕様

呼び径	75~300	開閉操作	手動(キャップ式・ハンドル車式) 開度計付も標準品としてラインナップしております
形式	内ねじ式		
流体の種類	上水、工水	塗 装	内外面エポキシ樹脂粉末塗装 受口内面及び挿し口外面 合成樹脂塗料(黒色)
適合管種	K形管対応 受挿し形		
種類	3種(10K)		4種(16K)
使用圧力	1.0MPa		1.6 MPa
試弁箱耐圧	2.3MPa		2.4 MPa
験弁座漏れ	1.0MPa		1.76MPa

外形・寸法

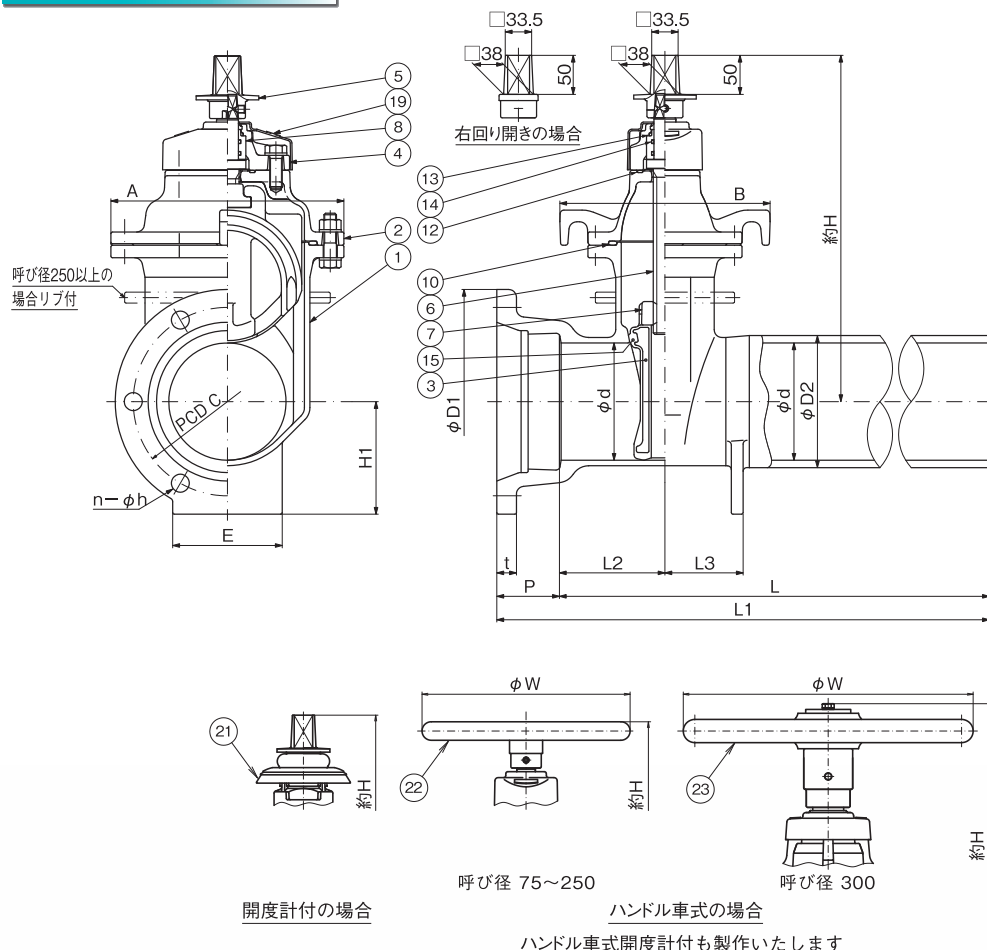

部品名称

1	弁箱	FCD450-10
2	蓋	FCD450-10
3	弁体	FCD450-10
4	パッキン箱	FCD450-10
5	キャップ	FCD450-10
6	弁棒	SUS403
7	めねじこま	C3771
8	Oリングケース	合成樹脂
10	ガスケット	NBR
12	Oリング	NBR
13	プロフィールリング	NBR
14	Oリング	NBR
15	弁体弁座	EPDM (耐塩素性)
19	樹脂カバー	合成樹脂
21	開度計	合成樹脂/EPDM
22	ハンドル車式キャップ (呼び径250以下)	FCD450-10
23	ハンドル車 (呼び径300)	FC200 キャップ部はFCD450-10

開度計付の場合

呼び径 75~250

ハンドル車式の場合

ハンドル車式開度計付も製作いたします

単位: mm

呼び径	口径 d	面間寸法		有効長 L	K形								蓋		脚寸法			ハンドル車 W	高さ		回転数 (約)
		L1	L2		D1	D2	P	ボルト穴			ボルトの 呼び	厚さ t	A	B	E	H1	L3		キャップ 式 H	ハンドル 車式 H	
								C	n	h											
75	75	725	120	645	197	93.0	80	159	4	19	M16	18	192	210	70	99	90	224	315	300	13
100	100	730	125	650	232	118.0	80	186	4	23	M20	19	217	226	90	116	90	250	355	340	17
150	150	750	135	670	287	169.0	80	241	6	23	M20	20	298	269	140	144	100	315	445	435	19
200	200	780	155	700	338	220.0	80	292	6	23	M20	21	352	293	180	169	110	400	540	525	25
250	250	835	200	755	394	271.6	80	348	8	23	M20	22	421	355	200	197	120	400	630	615	25
300	300	930	210	820	445	322.8	110	399	8	23	M20	23	496	393	220	223	150	500	720	730	30

開度計を付けた場合でも高さ寸法は同じです。