

空気弁付ニュー-BR消火栓 (水道用地下式消火栓 BR形 急速空気弁付 単口)



特 長

- 弁棒非上昇式ですので、キャップの高さは常に一定です。
- 弁体はゴムライニング、弁座部はテーパ形式、口金・弁棒はステンレス製とニュー-BR消火栓の良さをそのまま取り入れました。止水性、防錆性、耐久性にもすぐれた性能を発揮します。
- 空気弁はJWWA B 137における吸排気機能・圧力下排気機能の規格値を十分満足する急速空気弁を取り付けています。
- 空気弁、消火栓別設置に比べ、設置諸費用、諸材料のコスト節減を実現します。


標準仕様

種 類 及 び 呼 び 径	単口 75
流 体 の 種 類	上水
キャップ回転数	約 4.5
使 用 圧 力	0.75MPa
試 栓 の 耐 圧	1.75MPa
検 弁 座 漏 れ	1.3 MPa
塗 装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装


外形・寸法

単位：mm


標準タイプ

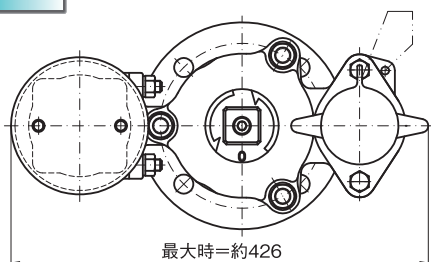


右回り開きの場合のキャップ



ロングタイプ

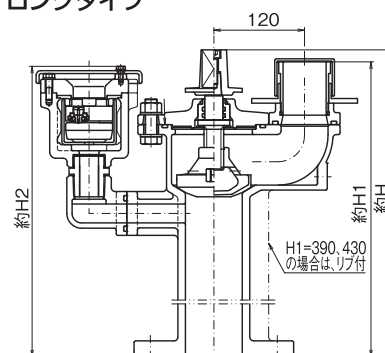

ボール弁無

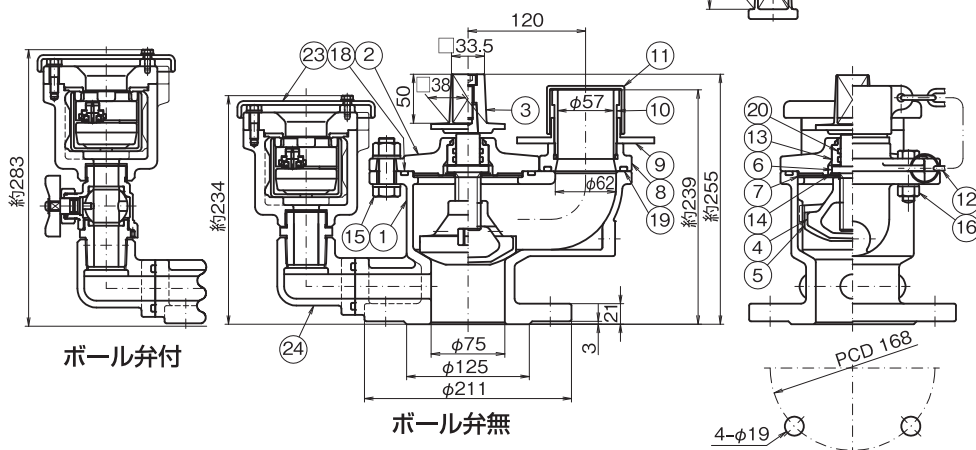

ボール弁付

ボール弁無

ボール弁付

キャップ 高さ H	口金高さ H1	空気弁高さ	
		ボール弁無 H2	ボール弁付 H3
346	330	324	374
406	390	384	434
446	430	424	474

部品名称

1	弁箱	FCD450-10	10	口金	SUS304TKA
2	バックシン箱	FCD450-10	11	蓋	合成樹脂
3	キャップ	FCD450-10	12	蓋チェーン	合成樹脂/SUS
4	弁体	CAC406	13	Oリングケース	合成樹脂
5	弁体シート	EPDM(耐塩素性)/合成樹脂	14	スラストワッシャ	合成樹脂
6	弁棒	SUS304	15,16	六角ボルト・ナット・平座金	SUS304
7	スペーサー	SUS304	18~20	Oリング	NBR
8	口金フランジ	C3771BE	23	急速空気弁	ダグタイル鋳鉄製
9	押し輪	SCS13	24	フランジアダプター	CAC406