


ステンレス製 消火栓 (水道用地下式消火栓 ステンレス製)

特 長

- 弁体を蓋に収納する構造でコンパクト化とスムーズな流路の確保を実現。
- 口金高さがキャップから約80mm低いいため、スタンドパイプとT字型開栓器が干渉しない構造です。
- ステンレス製ですので、耐食性、耐久性にすぐれています。
- フランジ接続ボルトが上部から確認できますので、取り付け・取り外しが容易に行えます。
- ナットを組立ボルトからなくしたことで、ねじ部が砂などから保護されるとともに、T型レンチ1本で分解が行えます。
- 消火栓の性能はJWWA B 103 水道用地下式消火栓の規格値を満足しています。




標準仕様


種 類 及 び 呼 び 径	単口 75
流 体 の 種 類	上水
キャップ回転数	約4.5
使 用 圧 力	0.75MPa
試 栓 の 耐 圧	1.75MPa
験 弁 座 漏 れ	1.3 MPa
塗 装	無塗装
空 気 弁	性能は JWWA B 137適合
排 気 弁	逆流防止機能付

外形・寸法


単位：mm

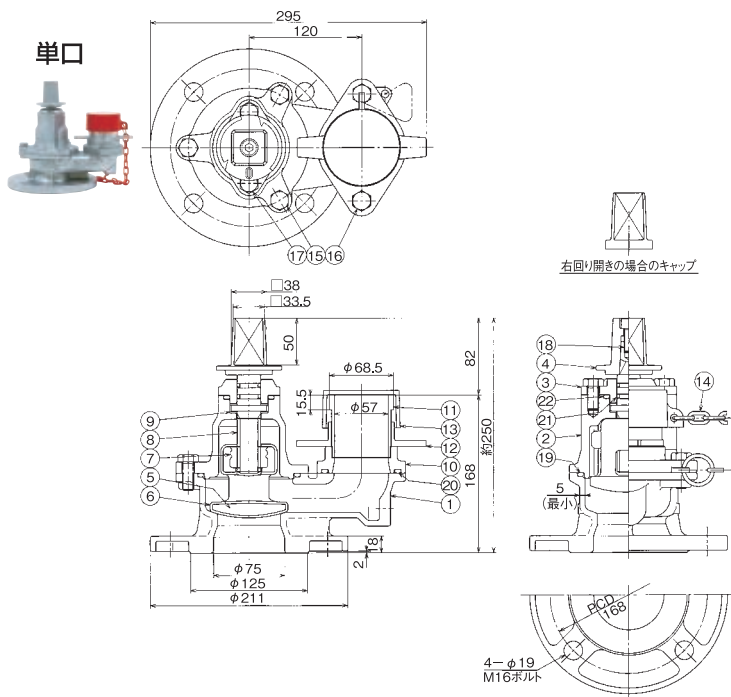

空気弁付

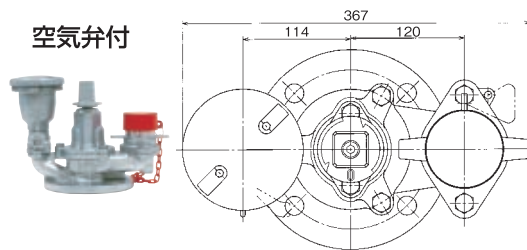

排気弁付

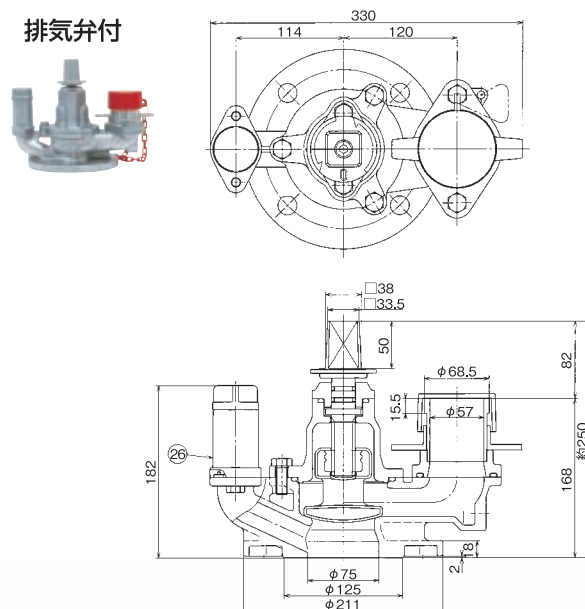

部品名称

1	弁箱	SCS13	11	差し金具(口金)	SUS304又はSCS13
2	蓋	SCS13	12	押し輪(口金)	SCS13
3	グラウンド	SCS13	13	口金蓋	合成樹脂
4	キャップ	SCS13	14	チェーン	合成樹脂
5	弁体	FCD500-7	15~17	六角ボルト	SUS304
6	弁体弁座	EPDM (耐塩素性)	18	六角穴付ボルト	SUS304
7	めねじこま	C3771B	19~22	Oリング	NBR
8	弁棒	SUS304	25	急速空気弁	SCS13製
9	スラストワッシャ	合成樹脂	26	排気弁	SCS13製
10	口金フランジ	SCS13			