

ニューBR消火栓

(水道用地下式消火栓 BR形 単口)



特 長

- 弁棒非上昇式ですので、キャップの高さが常に一定です。
- 弁体はゴムライニング、弁座部はテーパ形式、各シール部はOリングを使用していますので、止水性にすぐれています。
- 口金は、破損や変形を防ぐため、弁棒は防錆性、耐久性のあるものとしてステンレスを採用しています。


標準仕様

種 類 及 び 呼 び 径	単口 75
流 体 の 種 類	上水
キャップ回転数	約 4.5
使 用 圧 力	0.75MPa
試 栓 の 耐 圧	1.75MPa
験 弁 座 漏 れ	1.3 MPa
塗 装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装


外形・寸法

単位：mm


標準タイプ

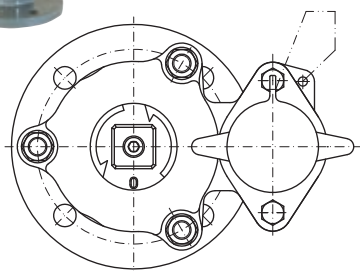


右回り開きの場合のキャップ

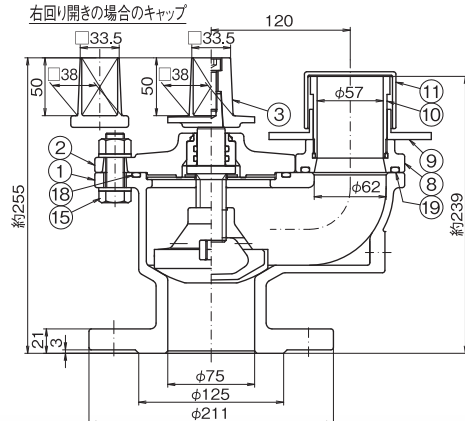

ショートタイプ



ロングタイプ

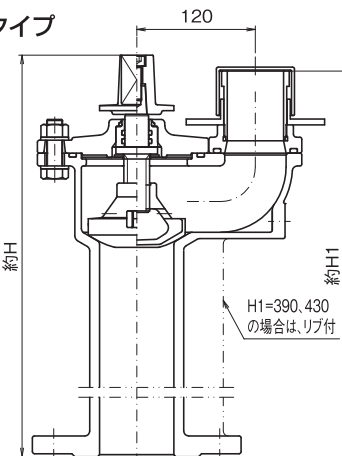

キャップ高さ H	口金高さ H1
346	330
406	390
446	430

部品名称

1	弁箱	FCD450-10	9	押し輪	SCS13
2	バッキン箱	FCD450-10	10	口金	SUS304TKA
3	キャップ	FCD450-10	11	蓋	合成樹脂
4	弁体	CAC406	12	蓋チェーン	合成樹脂/SUS
5	弁体シート	EPDM(耐塩素性)/合成樹脂	13	Oリングケース	合成樹脂
6	弁棒	SUS304	14	スラストワッシャ	合成樹脂
7	スペーサー	SUS304	15,16	六角ボルト・ナット・平座金	SUS304
8	口金フランジ	C3771BE	18~20	Oリング	NBR