

JWWA B 103

水道用地下式消火栓




特 長

- JWWA B 103 規格品です。内外面エポキシ樹脂塗装ですので、赤水の発生を防ぎます。
- パッキン部及びガスケット部はOリングを使用し、水密性を高めています。
- 弁座は水道用ゴムを使用、止水性を保ちます。

■外形・寸法

単位：mm

単口 75

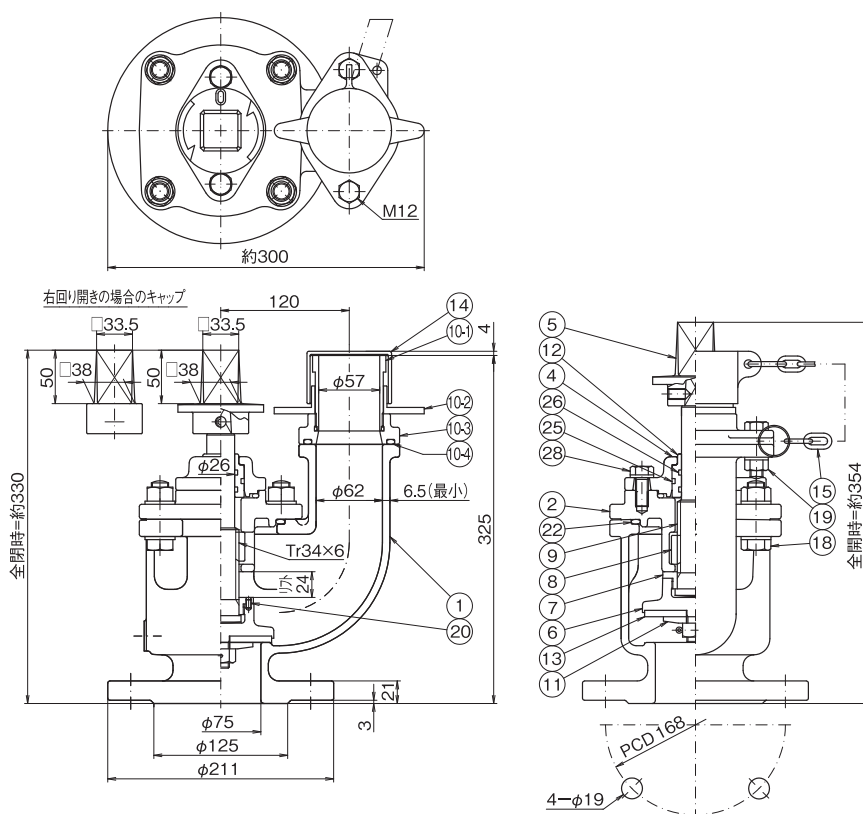

■部品名称

1	弁箱	FCD450-10	10-4	Oリング	NBR
2	弁箱蓋	FCD450-10	11	弁座押さえ	CAC406又はC2680P
4	パッキン箱	FCD450-10	12	Oリングケース	合成樹脂
5	キャップ	FCD450-10	13	弁座	水道用ゴム
6	弁体	CAC406	14	蓋	合成樹脂
7	弁押さえ	CAC406	15	蓋チェーン	合成樹脂/SUS
8	めねじこま	CAC406又はC3771	18,19	六角ボルト・ナット・平座金※	SUS304
9	弁棒	C3771B	20	六角穴付き止めねじ	SUS304
10-1	差し金具	SUS304TKA	22~26	Oリング	NBR
10-2	押し輪	SCS13又はCAC406	28	六角ボルト※	SUS304
10-3	フランジ	C3771B又はCAC406			

※ 内面エポキシ樹脂粉体塗装の場合、平座金無しです。

水道用地下式消火栓




標準仕様

種類及び呼び径	単口 75	双口 100
流体の種類	上水	
キャップ回転数	約 4	約 5
使用圧力	0.75MPa	
試験栓の耐圧	1.75MPa	
試験弁座漏れ	1.3 MPa	
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 又は 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	

外形・寸法

単位：mm

双口 100

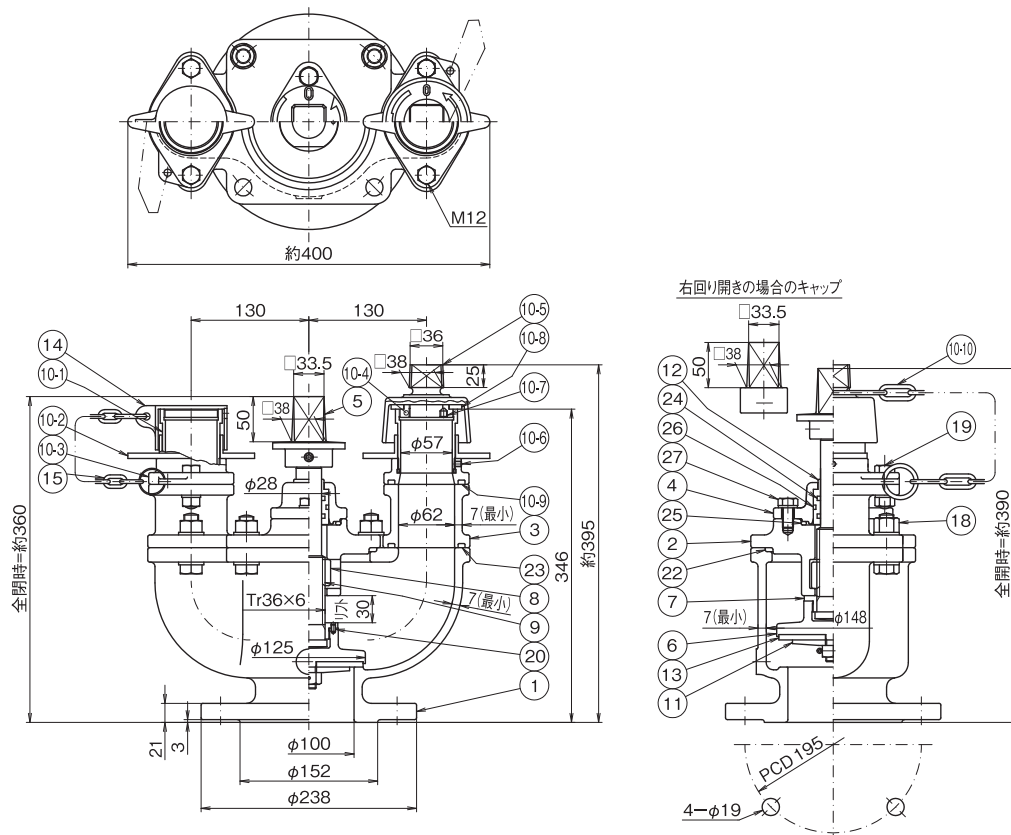

部品名称

1	弁箱	FCD450-10	10-6,7	六角穴付き止めねじ	SUS304
2	弁箱蓋	FCD450-10	10-8	ガスケット	水道用ゴム
3	継足し管	FCD450-10	10-9	Oリング	NBR
4	パッキン箱	FCD450-10	10-10	止め蓋チェーン	SWRM
5	キャップ	FCD450-10	11	弁座押さえ	CAC406
6	弁体	CAC406	12	Oリングケース	合成樹脂
7	弁押さえ	CAC406	13	弁座	水道用ゴム
8	めねじこま	CAC406	14	蓋	合成樹脂
9	弁棒	C3771B	15	蓋チェーン	合成樹脂/SUS
10-1	差し金具	SUS304TKA	18,19	六角ボルト・ナット・平座金※	SUS304
10-2	押し輪	SCS13又はCAC406	20	六角穴付き止めねじ	SUS304
10-3	フランジ	C3771B又はCAC406	22~26	Oリング	NBR
10-4	ねじ輪	CAC406	27	六角ボルト※	SUS304
10-5	止め蓋	FC200			

※ 内面エポキシ樹脂粉体塗装の場合、平座金無しです。