

ステンレス製 ラクエア

特 長

1.長期使用が可能

耐食性、耐久性、耐候性にすぐれたステンレス製を採用。
長期の使用が可能です。

2.構造・機能はラクエア

町野式口金内蔵はP1～P4、標準形はP11～12をご覧ください。





標準仕様

町野式口金内蔵・標準形 共通

呼 び 径	25		
流 体 の 種 類	上水		
接 続 形 式	ボール弁付 (ねじ込み形・フランジ付きねじ込み形)		
種類 (呼び圧力)	2種 (7.5K)	3種 (10K)	4種 (16K)
使 用 圧 力	0.75MPa	1.0MPa	1.6 MPa
性 能	JWWA B 137 水道用急速空気弁に適合		
試 験	弁 箱 耐 圧	1.75MPa	2.3MPa
	弁 座 漏 れ	0.75MPa	1.0MPa
	圧 力 下 排 気	0.75MPa	1.0MPa
塗 装	無塗装		

外形・寸法

町野式口金内蔵

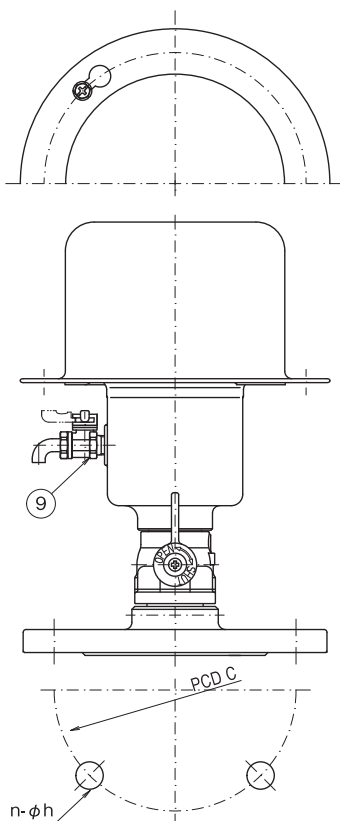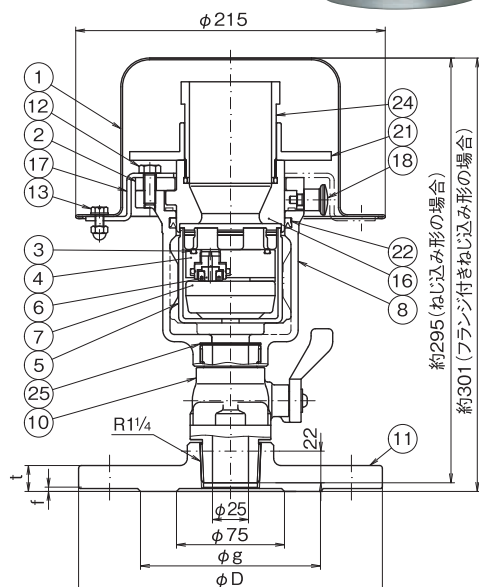

部品名称

1	カバー	SUS304
2	蓋	SCS13又はSUS304
3	大空気孔弁座(Oリング)	NBR
4	遊動弁体	合成樹脂
5	フロート弁体案内	合成樹脂
6	小空気孔弁座	水道用ゴム
7	フロート弁体	合成樹脂
8	弁箱	SCS13
9	圧抜き弁	ステンレス製
10	ボール弁	ステンレス製
11	フランジ (フランジ付きねじ込み形の場合)	SCS13
12	六角ボルト	SUS304
16	弁座付口金アームピストン	CAC406(めっき)
17	ブラケット	SUS304
18	ロックピン	—
21	押し輪	SCS13
22	Uパッキン	NBR
24	口金	SUS304TKA
25	ガスケット	水道用ゴム

単位：mm

種類 (呼び圧力)	フランジ寸法						
	D	g	ボルト穴			ボルト の呼び	厚さ t f
			C	n	h		
2種 (7.5K)	211	125	168	4	19	M16	18 2
3種 (10K)	185	126	150	8	19	M16	18 2
4種 (16K)	200	132	160	8	23	M20	20 2

■外形・寸法

標準形


標準形の構造、特長はラクエア P11～P12 をご覧ください。

写真及び図はフランジ付きねじ込み形の場合



■部品名称

1	カバー	SUS304
2	蓋	SCS13又はSUS304
3	大空気孔弁座(リング)	NBR
4	遊動弁体	合成樹脂
5	フロート弁体案内	合成樹脂
6	小空気孔弁座	水道用ゴム
7	フロート弁体	合成樹脂
8	弁箱	SCS13
9	圧抜き弁	ステンレス製
10	ボール弁	ステンレス製
11	フランジ	SCS13
12	六角ボルト・平座金	SUS304
13	ブラマイフランジ付き六角ねじ	SUS304
16	アームピストン	CAC406(めっき)
17	取手	SCS13
18	ロックピン	—
21	位置決めピン (六角穴付きボルト・ナット・袋ナット)	SUS304
22	Uパッキン	NBR
25	ガスケット	水道用ゴム

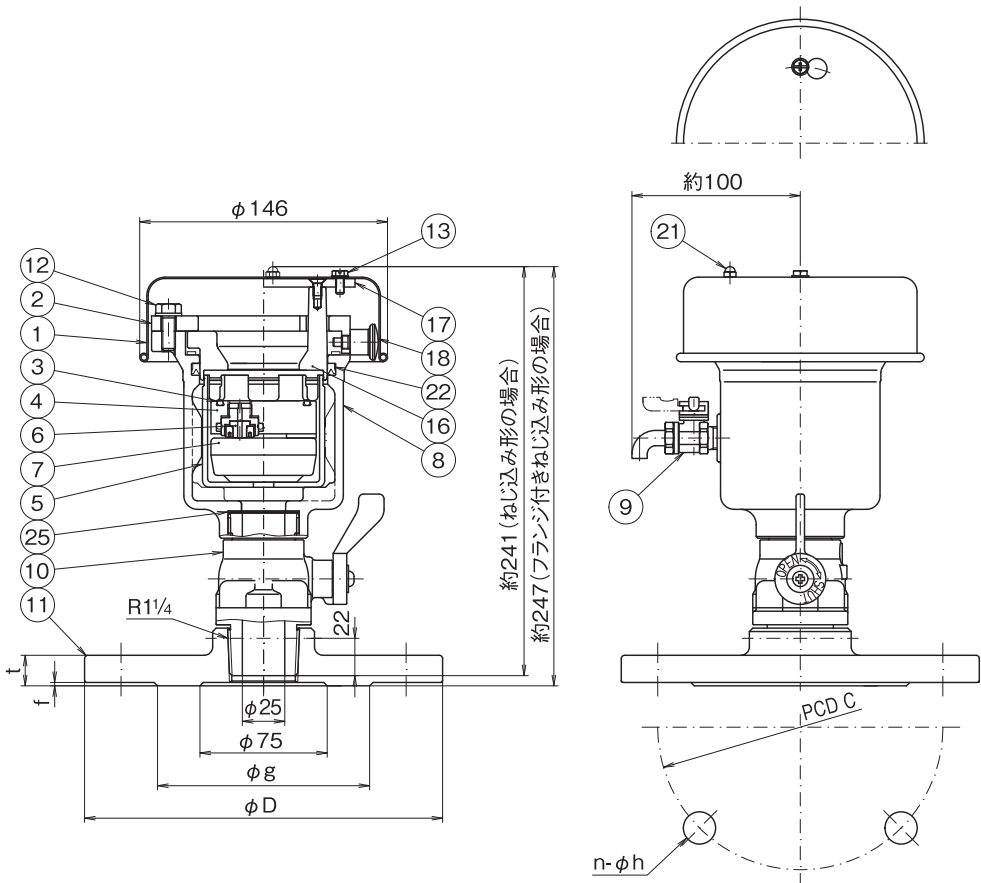

オプション品の町野式口金を装着した場合、高さは約285mm です(フランジ付きねじ込み形の場合)。

単位：mm

種類 (呼び圧力)	フランジ寸法							
	D	g	ボルト穴			ボルト の呼び	厚さ	
			C	n	h		t	f
2種(7.5K)	211	125	168	4	19	M16	18	2
3種(10K)	185	126	150	8	19	M16	18	2
4種(16K)	200	132	160	8	23	M20	20	2